


**CRIBLES SÉPARATEURS
CORPS LÉGERS (bois, plastiques)
VRS**



B.S.I. srl
SOCIETA' BRESCIA IMPIANTI

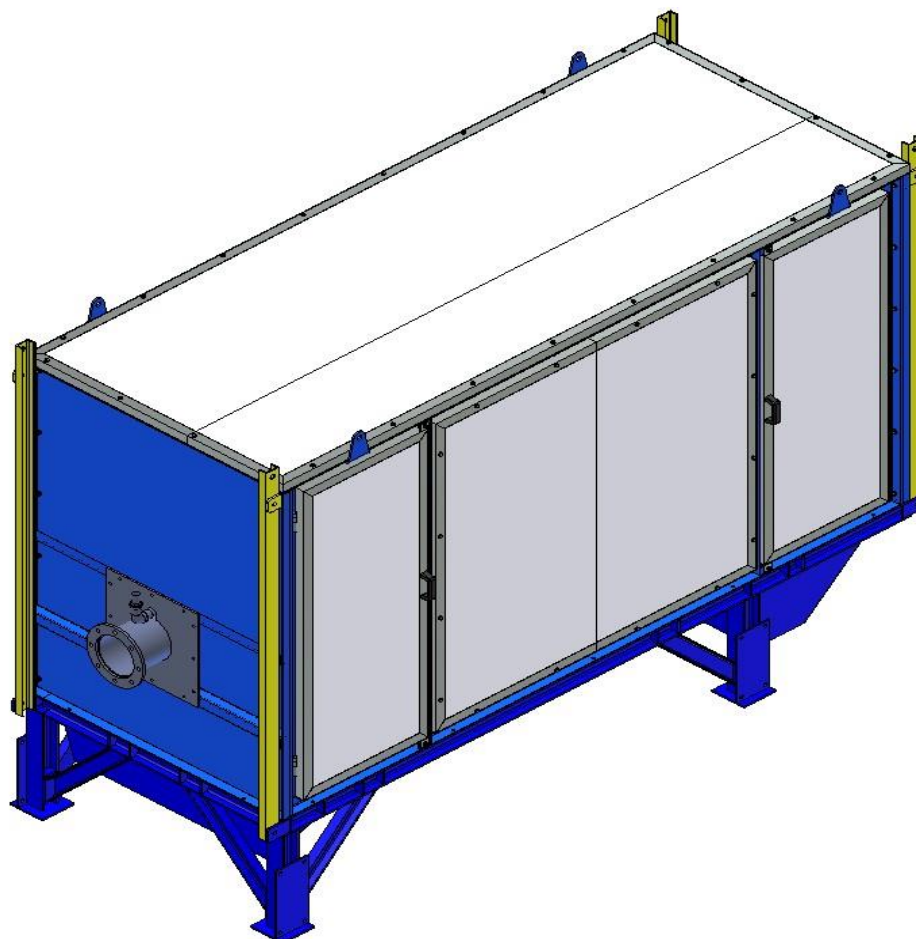

CRIBLES SÉPARATEURS FRACTIONS LÉGÈRES SÉRIE VRS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	DIAMÈTRE TAMBOUR mm	LONGUEUR TAMBOUR mm	DÉBIT MAX MATIÈRE EN	PUISSAN CE MOTEUR	POIDS (1) t
VRS 0902	900	2000	1500	1.5	1.8
VRS 0903	900	3000	2000	2.2	2.0
VRS 1202	1200	2000	3000	2.2	2.5
VRS 1203	1200	3000	4000	2.2	2.8
VRS 1604	1600	4000	6000	4	4.0

1) Poids à vide

Les caractéristiques reportées ne sont pas contraignantes et B.S.I se réserve le droit de les modifier sans préavis pour des raisons commerciales ou techniques. Pour les dimensions des machines, vous êtes priés de contacter B.S.I en spécifiant le type de séparateur qui vous intéresse.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- **tambour rotatif** en tôle d'acier aux sections initiale et finale à segments fermés et pour un tronçon intermédiaire de sélection.
- **dispositif** pour la progression et l'expulsion des bois, des fractions légères et de tout autre matériau dont les dimensions sont supérieures aux ouvertures du criblage.
- **groupe de roues folles** en polyuréthane, roulant sur piste de roulement.
- **transmission** avec motoréducteur pendulaire à vis sans fin surdimensionné.
- **tuyau de lavage** complet d'une série de jets et de robinets-vannes.
- **châssis de base** pour le soutien du groupe de roues folles et tambour rotatif.
- **bassin surface de criblage inférieure** pour la récolte des matériaux granuleux et des sables, réalisé en tôle d'acier.
- **coiffe avant du crible** pour déchargement du rebut, en tôles d'acier.
- **protections latérales de couverture et de retenue** du groupe tambour, réalisés en panneaux isolés, boulonnés entre eux au châssis porteur.
- **lubrification** à la graisse des roulements grâce aux graisseurs automatiques à cartouche.

